
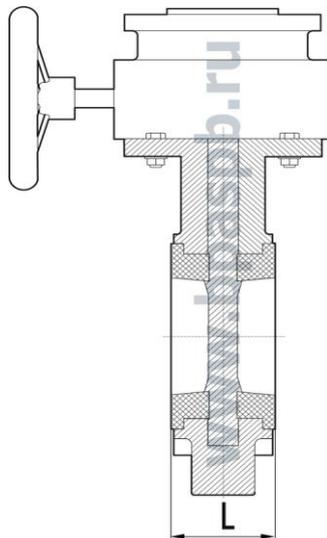


Затвор дисковый GS 34W

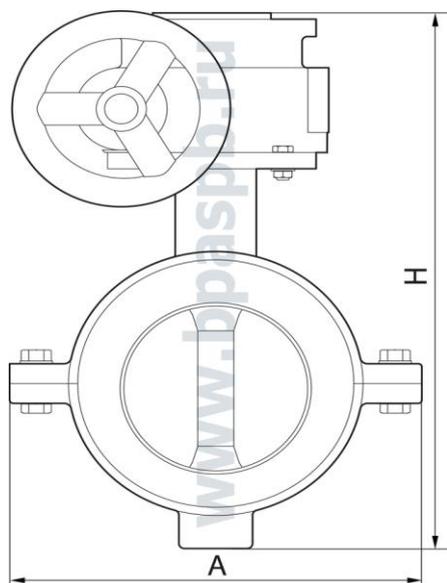

DN	L	H	A	Масса, кг*
50	43	300	148	10
65	48	320	165	12
80	52	335	200	14
100	53	410	220	22
125	57	430	250	24
150	57	470	280	29
200	68	530	340	42

Давление номинальное, PN - 6 - 16 кгс/см² (0,6 - 16 МПа).

Направление подачи среды - любое.

Герметичность затвора - по классу "А" ГОСТ 9544-2015.

Рабочее положение задвижки - любое.

Материал корпуса - чугун; сталь; алюминий; пластмасса.

Материал вкладыша - гумированная сталь.

Имеется исполнение с редуктором.

* - масса указана для изделия в чугунном корпусе.

Возможна комплектация ответными фланцами.

Пример записи обозначения затвора дискового DN 50 при заказе:

"Затвор дисковый GS 34W - 50"