
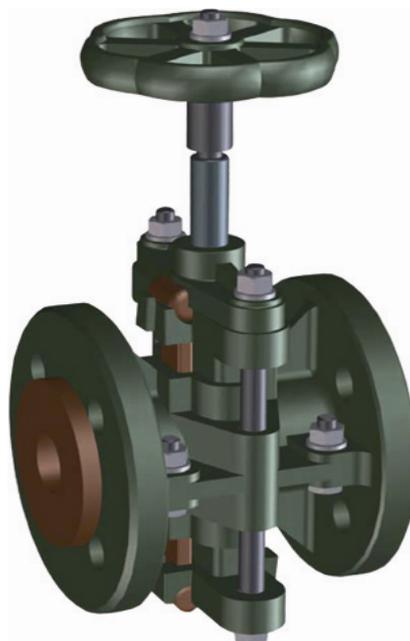


Задвижка шланговая полнопроходная, GS1

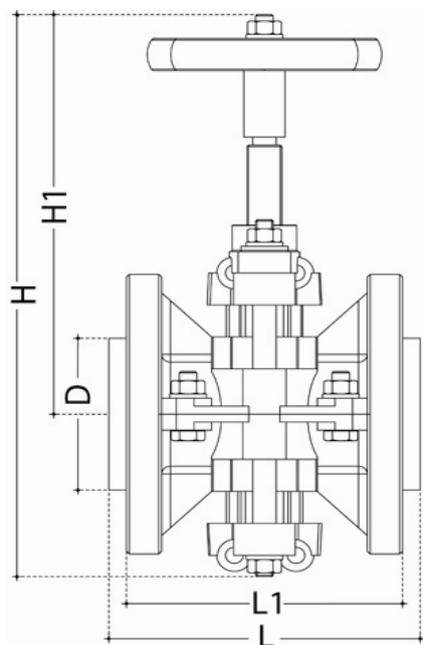

DN	Размеры, мм					Масса, кг	
	H	H1	L	L1	D	алюминий	чугун
10	145	100	73	65	50	0,6	1
15	165	115	92	80	50	0,8	1,5
20	210	150	107	95	58	1,3	3
25	230	160	118	106	60	1,8	3,6
30	255	178	130	115	78	2,8	5,6
40	305	212	154	140	88	4	8
50	335	233	176	160	102	5	10,3
60	355	245	194	180	130	6,5	13,6
70	390	260	206	190	137	7,6	15
80	420	280	215	196	148	9,2	18
90	490	320	250	232	178	15	28
100	500	330	275	260	158	14,5	26,6
125	630	415	300	280	198	22	40
150	680	445	330	300	222	27	51
175	765	500	355	335	280	37	67
200	840	550	375	350	298	41,4	72

Задвижка шланговая полнопроходная GS 1 имеет конструкцию принудительного открытия патрубков.

Давление номинальное, PN – 6 кгс/см² (0,6 МПа)

Присоединение задвижки к трубопроводу – фланцевое.

Среда рабочая – жидкие среды для систем водоснабжения и канализации, неагрессивные и агрессивные, пульпообразные, вязкие среды, минеральные масла и нефтепродукты.

Направление подачи рабочей среды - любое.

Герметичность затвора - по классу "А" ГОСТ 9544-2015.

Рабочее положение задвижки - любое.

Пример записи обозначения задвижки шланговой DN 10 при заказе:

"Задвижка шланговая, GS1, DN 10"