





ООО "БАЛТПРОМАРМАТУРА"

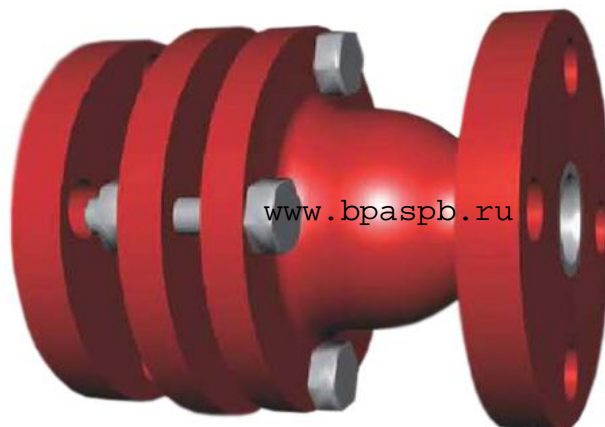

Затвор обратный, GS45

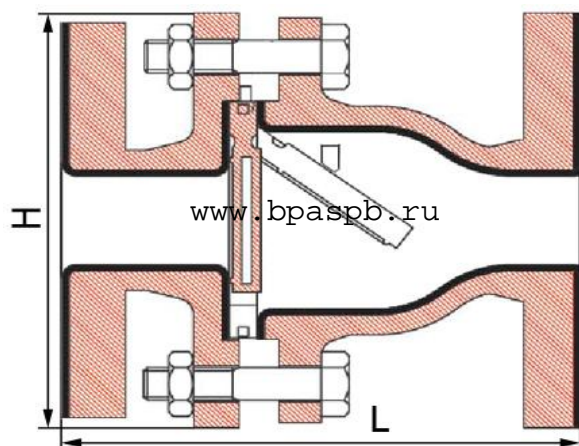

Условный проход, мм	Размеры, мм			Масса, кг
	L	L (гумированный)	H	
25	144	150	124	4
40	174	180	144	7
50	194	200	166	8,5
65	234	240	220	14
80	254	260	220	20
100	292	300	270	34
150	392	400	322	56
200	492	500	396	103
250	590	600	500	190
300	690	700	554	310

Затвор обратный предназначен для установки на трубопроводах с целью предотвращения обратного потока рабочей среды.

Рабочая среда - жидкие среды в том числе загрязнённые, канализационные и промышленные стоки.

Давление номинальное, PN - до 6 кгс/см² (0,6 МПа).

Присоединение клапана к трубопроводу – фланцевое.

Материал основных деталей:

корпус - сталь, заплюпка - резина.

Пример записи обозначения затвора обратного DN 25 при заказе: "Затвор обратный, GS45 - DN 25"