




# ООО "БАЛТПРОМАРМАТУРА"



## Задвижка шланговая с пневмоприводом Camozzi, П98037-100М, DN 100 - модернизированная

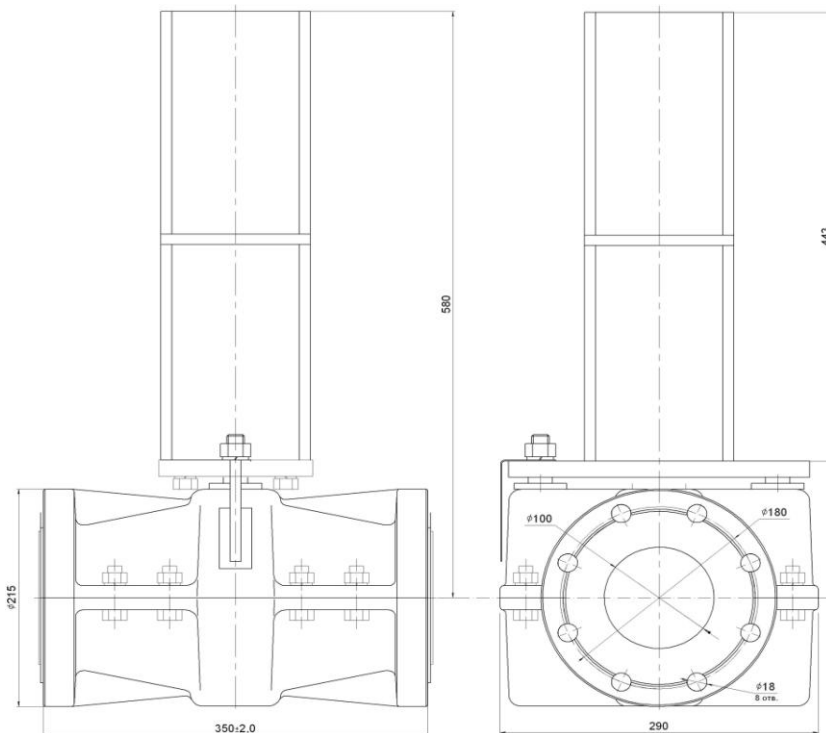

Давление номинальное, PN – 6 кгс/см<sup>2</sup> (0,6 МПа).

Температура рабочей среды - до 120°С.

Материал корпуса - алюминиевый сплав, материал патрубка - эластомер.

Присоединение задвижки к трубопроводу – фланцевое.

Рабочее положение задвижки - приводом вверх.

### Основные технические характеристики:

- герметичность затвора по классу "А" в течение всего срока эксплуатации даже на сильно загрязненных средах;
- полнопроходная конструкция обеспечивает низкий коэффициент гидравлического сопротивления, не более 0,1;
- система принудительного открытия патрубка обеспечивает работу задвижки при Pp 0,1 кгс/см<sup>2</sup> (0,01 МПа);
- защитное покрытие корпусных деталей;
- способность к самоочищению запорного элемента - патрубка;
- высокая ремонтпригодность - патрубок легко заменяется без помощи специальных инструментов и привлечения высококвалифицированного персонала;
- указатель крайних положений «открыто-закрыто»;
- задвижка шланговая комплектуется пневмоцилиндром двустороннего действия;
- возможно исполнение шланговой задвижки со следящим пневмоприводом;
- возможность исполнения задвижки в герметичном корпусе.

**Пример записи обозначения задвижки шланговой с пневмоприводом DN 100 при заказе:  
"Задвижка шланговая с пневмоприводом, т/ф 33а619рМ, П98037-100М"**