




ООО "БАЛТПРОМАРМАТУРА"



Муфта ремонтно-соединительная, БПА08001

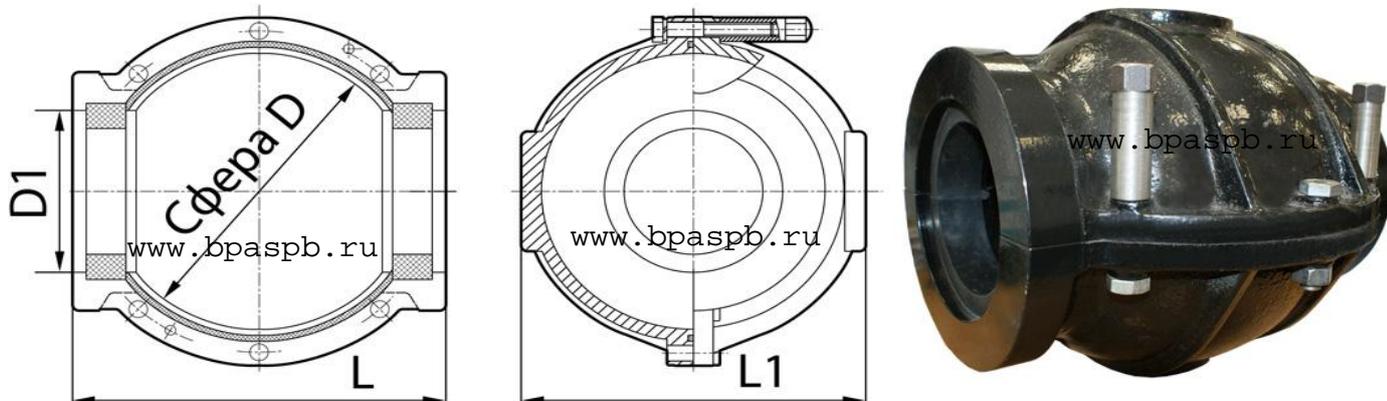

Условный проход, мм	Размеры, мм				Масса, кг
	D	D1	L	L1	
50	174	74	234	206	5,2
65	195	92	250	216	7,1
100	230	135	282	272	10,9
150	284	185	320	320	16,5
200	340	240	335	370	22,7

Давление номинальное, PN - до 6 кгс/см² (0,6 МПа).

Среда рабочая – жидкая, неагрессивная.

Температура рабочей среды до 60⁰С.

Температура окружающей среды до 20⁰С.

Установочное положение на трубопроводе - любое.

Материал основных деталей - алюминиевый сплав, резина.

Муфта предназначена для установки на стальных и чугунных трубопроводах при наземном или подземном их расположении с целью устранения протечек на повреждённых участках (трещинах, свищах и т. д.), а также для герметизации стыкового раструба и цилиндрической части трубопровода при монтаже.

Пример записи обозначения муфты DN 100 при заказе:
"Муфта ремонтно-соединительная, DN 100, БПА08001-100"