




ООО "БАЛТПРОМАРМАТУРА"



Клапан запорный муфтовый, т/ф 24с47нж, Е110, ТУ 3742-001-54360255-2001

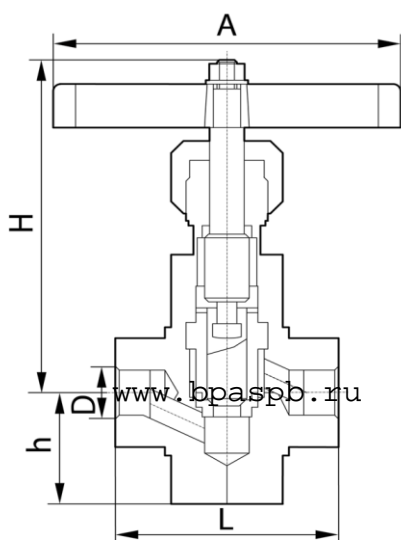

Обозначение изделия	Таблица фигур	DN, мм	D	h	L	H	A	Масса, кг., не более
E110. 015	24с47нж	15	G 1/2"	40	90	145	140	3,2
E110. 020		20	G 3/4"	40	110	145	140	3,5
E110. 025		25	G 1"	45	130	155	180	4,0
E110. 032		32	G 1 1/4"	55	160	210	320	5,7
E110. 040		40	G 1 1/2"	70	180	250	400	6,4
E110. 050		50	G 2"	85	200	300	400	9,6

Давление номинальное PN 160 кгс/см² (16 МПа).

Присоединение к трубопроводу - муфтовое.

Рабочее положение и направление подачи среды - любое.

Среда рабочая: вода, пар, воздух, природный газ, жидкая газообразная, инертная.

Температура рабочей среды от минус 40 до плюс 350°С.

Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ 9544-93.

Материал основных деталей: корпус - углеродистая сталь, шпindelь, золотник - нержавеющая сталь.

По требованию заказчика возможно изготовление других модификаций клапанов на параметры (среда, тр, PN и материалов изготовления) по согласованию с разработчиком.

Пример обозначения клапанов DN 50, при заказе:

"Клапан запорный, т/ф 24с47нж, Е110.050, ТУ 3742-001-54360255-2001-06-01"